

06
SERIES

G80与G100起重链条索具

Grade 80 & 100 Chain Slings

型号范围 / Model Range: 221-250

G80 / G100 高强起重链条及单腿至四腿索具，配吊钩与双环扣，适用于重载、耐磨与高温喷涂工况。
Grade 80 / 100 high-tensile chain and single- to four-leg assemblies, with hooks and master links.

系列构成 / Scope of Series (1 个小类)

No.	小类 / Sub-category	关键规格 / Key Specs	执行标准 / Std.	单页卡
01	起重链条索具 (T8 / S6 级 · 单腿 ~ 四腿) Lifting Chain Slings (Grade T8 / S6, 1-4 Legs)	单套额定载荷约 0.63 – 116 t: S(6) 级母材 Φ5 mm 为 0.63 t 起, T(8) 级环形索具 Φ48 mm 达 116 t; 多肢索具按吊升角度 ≤45° 查表 · 链条直径 Φ5 – Φ48 mm (母材: S(6) 级 Φ5 – Φ45 mm、T(8) 级 Φ6 – Φ34 mm; 环形与捆绑索具至 Φ48 mm) · 合金钢起重链条 (经热处理)	JB/T 8108.1-1999 起重用标准短环链; T(8) 级破断强度 ≥800 MPa、延伸率 ≥17%, 合金钢经热处理; 多肢额定载荷以吊升角度 ≤45° 为参考	含单页参数卡

检测与可追溯

Testing & Traceability

逐批出厂检测，随货提供检测报告与合格证，炉批号 / 批号可追溯。

Batch testing; test report and certificate supplied with each shipment, heat / batch traceable.

认证

Certification

ISO 9001 / 14001 / 45001 三体系; CE 为自我声明 + Beide 第三方检测 (吊装带 B-S201234123)。
ISO 9001 / 14001 / 45001; CE self-declaration with Beide third-party test (webbing slings B-S201234123).

定制与交期

Customisation & Lead Time

额定载荷、长度、端接形式、色标与标签可定制; MOQ 与交期以正式报价单为准。


Custom WLL, length, terminations, colour coding and tagging; MOQ and lead time per formal quotation.

说明: 本系列参数卡为 YOWAYSLING 系列级汇总, 后续各页为该系列型号级单页参数卡的合集, 所有表格 100% 完整呈现。

Note: This datasheet summarises the series; following pages are the model-level single-page datasheets. All tables are shown in full.

询价与选型 / Enquiry & Selection: sales@yowaysling.com · WhatsApp +86 188 1625 2637 · 24 小时内响应

定制: 额定载荷、长度、端接形式、色标与标签可按项目定制 / Custom WLL, length, terminations, colour coding and tagging available.

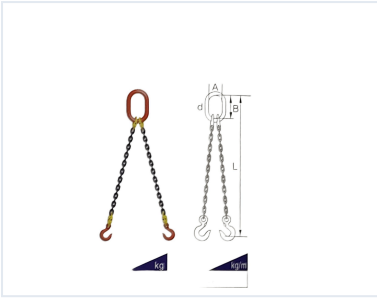

起重链条索具（T8 / S6 级 • 单肢~四肢）

Lifting Chain Slings (Grade T8 / S6, 1-4 Legs)

采用合金钢制造并经热处理的起重短环链，4 倍安全系数；覆盖 S(6) 级与组装型 T(8) 级单腿 / 双腿 / 三肢 / 四肢成套索具、环形与捆绑索具、冶金钢坯专用复合索具及 8 类专用配件，可按吊装角度与吨位自由组合。

Alloy-steel lifting chain, heat-treated, with 4:1 safety factor; assembled with master links, connectors, adjusters and hooks — combinable by lifting angle and capacity.

技术参数 / Technical Specifications

材质 Material	合金钢起重链条（经热处理） / Alloy-steel lifting chain (heat-treated)
类型 / 型号 Type / Model	S(6) 级单腿 / 双腿 / 三肢 / 四肢（221/222/225/227）；组装型 T(8) 级单腿 / 双腿 / 三肢 / 四肢（223/224/226/228）；S(6) 级与 T(8) 级环形链条索具及捆绑索具（229-232）；钢坯专用复合索具（233）；带安全钩组合吊具（234-242）；链条索具专用配件（243-250）
工作载荷 WLL	单套额定载荷约 0.63 – 116 t: S(6) 级母材 $\Phi 5$ mm 为 0.63 t 起，T(8) 级环形索具 $\Phi 48$ mm 达 116 t；多肢索具按吊升角度 $\leq 45^\circ$ 查表
安全系数 Safety Factor	4:1（4 倍安全系数）
带宽 / 直径 Width / Dia.	链条直径 $\Phi 5 - \Phi 48$ mm（母材：S(6) 级 $\Phi 5 - \Phi 45$ mm、T(8) 级 $\Phi 6 - \Phi 34$ mm；环形与捆绑索具至 $\Phi 48$ mm）
长度 Length	按吨位与吊高定制；钢坯专用索具压制钢丝绳 $L1 = 50 \times$ 钢丝绳直径、插编钢丝绳 $L1 = 70 \times$ 钢丝绳直径
工作温度 Temp. Range	常温适用（高温工况请另行说明）
执行标准 Standard	JB/T 8108.1-1999 起重用标准短环链；T(8) 级破断强度 ≥ 800 MPa、延伸率 $\geq 17\%$ ，合金钢经热处理；多肢额定载荷以吊升角度 $\leq 45^\circ$ 为参考
吨位色标 Color Code	表面处理：抛光 / 发黑 / 镀锌 / 喷漆

产品特点 / Features

- T8 级破断强度 ≥ 800 MPa，延伸率 $\geq 17\%$
 - 4 倍安全系数，安全可靠
 - 可作捆绑索具使用（额定载荷降 20%）
 - 单 / 双 / 三 / 四肢自由组合，配主环、调节器
 - 表面处理可选抛光、发黑、镀锌、喷漆
 - 额定载荷以吊升角度 $\leq 45^\circ$ 为参考
- Grade T8, breaking strength ≥ 800 MPa, elongation $\geq 17\%$
 - 4:1 safety factor for reliable use
 - Can serve as a choker/basket hitch (rated load -20%)
 - 1-4 legs freely combinable with master link & adjuster
 - Finish options: polished, black-oxide, galvanised, painted
 - Rated loads referenced to a lifting angle $\leq 45^\circ$

应用场景 / Applications

- 重工与冶金吊运
 - 船舶与港口装卸
 - 模具与设备搬运
 - 建筑施工与安装
 - 通用重型起吊
- Heavy industry & metallurgy
 - Shipbuilding & port handling
 - Mould & equipment handling
 - Construction & installation
 - General heavy lifting

参考执行标准 / Standards

JB/T 8108.1-1999 起重用标准短环链	T(8) 级：破断强度 ≥ 800 MPa • 延伸率 $\geq 17\%$ • 合金钢经热处理
安全系数 4:1；多肢额定载荷以吊升角度 $\leq 45^\circ$ 为参考	

认证与合规 / Certifications: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 三体系认证（中标联合（北京）认证有限公司）
Compliance: ISO 9001 / 14001 / 45001 certified by National Standard Integration (Beijing) Certification Co., Ltd.
定制 / OEM-ODM: 链条等级、肢数、长度、末端吊钩可按工况定制 / Chain grade, number of legs, length and end hooks customisable to application

01

S(6) 级与组装型 T(8) 级 多肢成套链条索具

Grade S(6) & Assembled T(8) Multi-Leg Chain Sling Assemblies

编号 221-228 · 8 个型号 · 原画册 P.51-52

221

S(6) 级单腿链条索具

222

S(6) 级双腿链条索具

223

组装型 T(8) 级单腿链条索具

224

组装型 T(8) 级双腿链条索具

225

S(6) 级三肢链条索具

226

组装型 T(8) 级三肢链条索具

227

S(6) 级四肢链条索具

228

组装型 T(8) 级四肢链条索具

02

环形链条索具与捆绑链条索具

Endless & Binder Chain Slings

编号 229-232 · 4 个型号 · 原画册 P.53

229

S(6) 级单肢环形链条索具 (Φ6-34 mm)

230

S(6) 级双肢环形链条索具 (Φ6-34 mm)

231

T(8) 级环形链条索具 (Φ6-48 mm)

232

T(8) 级环形链条捆绑索具 (Φ6-48 mm)

03

冶金钢坯专用复合索具

Billet-Handling Composite Sling (Wire Rope + Chain)

编号 233 · 1 个型号 · 原画册 P.54

233

钢坯专用索具 (钢丝绳 + 链条组合索具)

04

带安全钩组合吊具

Chain Sling Assemblies with Safety Hooks

编号 234-242 · 9 个型号 · 原画册 P.54

234

单腿合金钢链条组合吊具

235

双腿合金钢链条组合吊具

236

三腿合金钢链条组合吊具

237

四腿合金钢链条组合吊具

238

多肢定制链条组合吊具

239

多肢定制链条组合吊具

240

多肢定制链条组合吊具

241

多肢定制链条组合吊具

242

多肢定制链条组合吊具

05

起重链条索具专用配件

Chain Sling Fittings & Components

编号 243-250 · 8 个型号 · 原画册 P.55

243

链条连接器 (蝴蝶扣)

244

链条调节器 (缩短钩)

245

单肢主环

246

双肢主环

247

马蹄环 (D 型锻造 / J 型自动焊接)

248

四肢主环

249

LBG 型吊点

250

LBS 型吊点

T(8)级高强度起重链条母材技术参数表

Grade T(8) High-Strength Lifting Chain — Base Material Parameters

合金钢经热处理，破断强度 ≥800 MPa，延伸率 ≥17%，符合 JB/T 8108.1-1999。共 17 档（Φ6 – Φ34 mm）。
Heat-treated alloy steel, ≥800 MPa, elongation ≥17%, per JB/T 8108.1-1999. 17 sizes.

规格 d×p (mm)	适用英制 (in)	内宽 a (mm)	外宽 b (mm)	每米重 (kg/m)	工作载荷 (kN)	试验负荷 (kN)	最小破断负荷 (kN)
6×18	7/32	7.5	21	0.79	10	20	45.2
8×24	5/16	10	28	1.38	15	30	80.4
10×30	3/8	12.5	35	2.20	25	50	125
12×36	7/16	15	42	3.10	35	70	181
13×39	1/2	16.3	46	3.80	40	80	214
14×42	1/2	18	49	4.13	50	100	250
15×46	3/5	20	52	5.17	55	110	280
16×48	5/8	20	56	5.63	60	120	320
18×54	23/32	23	63	6.85	80	160	410
19×57	3/4	23.7	63.2	7.70	90	180	450
20×60	3/4	25	70	8.60	100	200	500
22×66	7/8	28	77	10.20	120	240	610
24×72	15/16	32	82	12.78	140	280	720
26×78	1	35	91	14.87	170	340	850
30×90	1-3/16	38	105	19.60	220	440	1130
32×96	1-1/4	40	106	22.29	250	500	1286
34×126	1-3/8	42.5	109	22.70	363	870	1450

数据源自江苏有为官方样本册（起重链条索具系列 · 起重短环链母材 印刷页码 P.50）。

S(6)级起重链条母材技术参数表

Grade S(6) Lifting Chain — Base Material Parameters

覆盖 Φ5 – Φ45 mm 共 19 档规格；验证力未在本样本中逐档列明，如需该数据请以出厂规格书为准。
19 sizes Φ5–Φ45 mm. Proof force not listed per size in the catalogue.

链径 dn (mm)	极限工作载荷 (t)	最小破断力 (kN)	每米重 (kg/m)
5	0.63	24.8	0.54
6.3	1	39.4	0.88
7.1	1.25	50	1.1
8	1.6	63.4	1.43
9	2	80.2	1.86
10	2.5	99	2.28
11.2	3.2	126	2.82
12.5	4	158	3.5
14	5	198	4.32
16	6.3	254	5.67
18	8	322	7.4
20	10	396	9.2
22.4	12.5	498	11.3
25	16	628	14.7
28	20	786	17.6
32	25	1014	24.2
36	32	1284	31.2
40	40	1584	38.7
45	50	2004	48.8

数据源自江苏有为官方样本册（起重链条索具系列 · 起重短环链母材 印刷页码 P.50）。

组装型 T(8)级 单腿 / 双腿 / 三肢 / 四肢 成套链条索具参数汇总表

Assembled Grade T(8) Chain Slings — 1/2/3/4 Leg (≤45°)

编号 223 / 224 / 226 / 228。多肢额定载荷以吊升角度 ≤45° 为参考；安全系数 4:1。共 9 档。
Codes 223/224/226/228. Multi-leg WLL at ≤45°. Safety factor 4:1. 9 sizes.

链径 (mm)	链条单重 (kg/m)	单腿 (223)		双腿 (224)		三肢 (226)		四肢 (228)	
		额定载荷 (t)	基本重 (kg)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)
6	0.79	1.12	1.88	1.568	3.8	2.35	5.79	2.35	5.79
8	1.38	2.0	3.07	2.8	6.93	4.2	9.66	4.2	9.66
10	2.20	3.15	5.96	4.41	11.4	6.61	18.47	6.61	18.47
13	3.80	5.3	9.03	7.42	19.3	11.13	26.34	11.13	26.34
16	5.63	7.8	14.25	10.92	31.2	16.38	32.04	16.38	32.04
20	8.60	11.2	18.96	15.68	54.55	23.52	41.66	23.52	41.66
22	10.20	15.0	35.51	21.0	65.3	31.51	150.42	31.51	119.3
26	14.87	21.2	39.25	29.6	66.94	44.5	253.27	44.5	196.99
32	22.29	31.5	78.73	44.1	108.59	66.15	324.8	66.15	411.6

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.51-52）。单肢 / 双腿索具作捆绑索具使用时，额定载荷降低 20%。

S(6)级 单腿 / 双腿 / 三肢 / 四肢 成套链条索具参数汇总表

Grade S(6) Chain Slings — 1/2/3/4 Leg (≤45°)

编号 221 / 222 / 225 / 227。多肢额定载荷以吊升角度 ≤45° 为参考；安全系数 4:1。共 13 档（Φ34 mm 三肢 / 四肢样本册未列，以 — 标注）。
Codes 221/222/225/227. Multi-leg WLL at ≤45°. 13 sizes (3/4-leg not listed for Φ34).

链径 (mm)	链条单重 (kg/m)	单腿 (221)		双腿 (222)		三肢 (225)		四肢 (227)	
		额定载荷 (t)	基本重 (kg)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)
6	0.79	1.0	1.88	1.4	3.61	2.1	5.79	2.1	7.33
8	1.38	1.5	3.07	2.1	6.1	3.1	9.66	3.1	12.21
10	2.20	2.5	5.96	3.5	11.51	5.2	18.47	5.2	23.42
12	3.10	3.5	9.03	4.9	16.45	7.3	26.34	7.3	33.77
14	4.13	5.0	10.09	7.0	19.39	10.5	32.04	10.5	40.54
16	5.63	6.0	14.25	8.4	27.2	12.6	41.66	12.6	53.51
18	6.85	8.0	15.31	11.2	30.21	16.8	51.56	16.8	64.47
20	8.60	10.0	18.96	14.0	37.03	21.0	64.41	21.0	79.88
22	10.20	12.0	35.51	16.8	71.23	25.2	119.3	25.2	150.42
24	12.78	14.0	39.25	19.6	75.3	29.4	122.6	29.4	155.75
26	14.87	17.0	65.28	23.8	124.37	35.7	196.99	35.7	253.27
30	19.60	22.0	69.65	30.8	134.3	46.2	210.79	46.2	268.64
34	22.70	29.0	78.73	40.6	155.45	—	—	—	—

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.51–52）。单肢 / 双腿索具作捆绑索具使用时，额定载荷降低 20%。

S(6)级 单肢 / 双肢 环形链条索具参数表（编号 229 / 230）

Grade S(6) Single / Double Endless Chain Slings (Codes 229 / 230)

适用链径 Φ6 – Φ34 mm。下表为样本册 P.53 所列档位，载荷以吊升角度 ≤45° 为参考。
Applicable Φ6–Φ34 mm. As listed on catalogue P.53. WLL at ≤45°.

链径 (mm)	S(6)级单肢环形 (229)		S(6)级双肢环形 (230)	
	额定载荷 (t)	基本重 (kg)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)
6	1.12	1.5	1.7	2.47
10	2.8	3.98	4.25	7.56
16	6.72	11.13	10.2	21.86
20	11.2	18.34	17.0	36.88
26	19.04	35.39	28.9	68.58
32	28.0	56.48	39.2	56.48
34	40.661	67.88	56.9	115.86

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.53）。样本册标注该表共 14 档，此处收录已核对的 7 档。

T(8)级 环形链条索具 / 环形链条捆绑索具参数表（编号 231 / 232）

Grade T(8) Endless & Endless Binder Chain Slings (Codes 231 / 232)

适用链径 Φ6 – Φ48 mm，最高额定载荷 116 t。共 14 档，载荷以吊升角度 ≤45° 为参考。
Applicable Φ6–Φ48 mm, max WLL 116 t. 14 sizes. WLL at ≤45°.

链径 (mm)	额定载荷 (t)	基本重 (kg)	
		T(8)级环形 (231)	T(8)级环形捆绑 (232)
6	1.79	0.79	1.58
8	3.2	1.38	2.76
10	5.04	2.2	4.4
13	8.48	3.1	6.2
16	12	5.63	11.26
20	17.92	8.6	17.2
22	24	10.2	20.4
26	33.92	13.58	27.16
32	50.4	22.29	44.58
34	57.6	25.5	51
38	72	32	64
42	88	38.6	77.2
45	100	44	88
48	116	50	100

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.53）。

钢坯专用索具（钢丝绳 + 链条复合）单套额定载荷表（编号 233）

Billet-Handling Composite Sling (Wire Rope + Chain) — WLL per Set (Code 233)

单位 t。压制钢丝绳索具长度 L1 = 50 × 钢丝绳直径；插编钢丝绳索具长度 L1 = 70 × 钢丝绳直径。所有钢丝绳选用镀锌无油绳，与链条间用相应吨位长吊环、连接环或链条卸扣连接。共 17 档。

Unit t. Swaged L1 = 50 × rope dia.; spliced L1 = 70 × rope dia. Galvanised dry rope. 17 sizes.

链条直径 (mm)	配套钢丝绳直径 (mm)	压制钢丝绳索具 (t)		插编钢丝绳索具 (t)	
		麻芯	钢芯	麻芯	钢芯
6	10	1.24	1.344	1.0	1.12
8	13	2.1	2.24	1.68	1.96
10	16	3.22	3.36	2.66	2.8
12	20	4.9	5.32	4.2	4.48
14	24	7.14	7.7	5.88	6.44
16	26	8.4	9.1	7.0	7.56
18	28	9.66	10.5	8.12	8.82
20	32	12.7	13.75	10.6	11.4
22	36	16.0	17.3	13.4	14.5
24	40	19.8	21.4	16.5	17.9
26	44	24.0	25.9	20.0	21.7
30	48	28.4	30.5	23.8	25.6
34	56	38.7	42.1	32.3	35.1
38	60	44.7	48.16	37.24	40.2
42	70	51.8	61.2	43.12	51.1
45	76	61.0	71.1	50.82	60.2
48	80	67.6	79.94	56.28	66.64

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.54）。成对配合：结合平衡梁 WLL总 = 2 × 单套额定载荷；挂同一行车钩 WLL总 = 1.4 × 单套额定载荷。

链条连接器（蝴蝶扣）参数表 · 编号 243

Chain Connector (Butterfly Link) — Code 243

共 9 档。样本册仅对首末档给出完整外形尺寸，其余档位尺寸以 — 标注，如需请索取规格书。
9 sizes. Full dimensions listed for first/last size only.

适配链径 (mm)	额定载荷 (t)	B (mm)	D (mm)	H1 (mm)	H (mm)	单重 (kg)
6	1.0	15.2	7.5	18.5	47.5	0.1
7/8	2.0	—	—	—	—	0.16
10	3.2	—	—	—	—	0.33
13	5.4	—	—	—	—	0.68
16	8.2	—	—	—	—	1.17
18/20	12.5	—	—	—	—	1.99
22	15.0	—	—	—	—	3.08
26	21.2	—	—	—	—	5.27
32	32.8	67.5	38.5	79	194	9.45

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。

链条调节器（缩短钩）参数表 · 编号 244

Chain Adjuster (Shortening Hook) — Code 244

共 6 档；F 为调节器闭合长度。
6 sizes. F = closed length.

适配链径 (mm)	额定载荷 (t)	F (mm)
6	1.1	45
7/8	2.0	62
10	3.2	87
13	5.4	115
16	8.0	143
18/20	12.5	152

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。

单肢主环参数表 · 编号 245

Master Link for Single Leg — Code 245

额定载荷 1.5 – 10 t（斜杠前后为两种配套肢数下的额定值）。
WLL 1.5–10 t.

适配链径 (mm)	额定载荷 (t)	d (mm)	A (mm)	B (mm)	R (mm)	单重 (kg)
7	1.5 / 2	17	152	76	178	0.64
10	3.15 / 4	22	152	76	190	1.15
13	5.3 / 6.7	28	178	108	220	2.13
16	8 / 10	38	228	127	285	4.69

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。

双肢主环参数表 · 编号 246

Master Link for Two Legs — Code 246

额定载荷 1.5 – 12 t；样本册仅对 Φ16 档给出完整外形尺寸。
WLL 1.5–12 t. Full dimensions for Φ16 only.

适配链径 (mm)	额定载荷 (t)	d (mm)	A (mm)	B (mm)	R (mm)	单重 (kg)
6/7	1.5	—	—	—	—	0.8
8	2.8	—	—	—	—	1.34
10	4.5	—	—	—	—	3.14
13	7.0	—	—	—	—	4.39
16	12.0	32	200	110	240	8.1

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。

马蹄环参数表 · 编号 247

Horseshoe Link — Code 247

D 型主环为锻造型式，J 型为自动焊接型式。
D-type forged; J-type automatically welded.

规格 d×L (mm)	S (mm)	a (mm)	单重 (kg)	极限载荷 (t)	最小破断力 (kN)
22×100	22	80	1.23	3.5	210
22×105	22	66	1.11	6	360
50×330	50	200	17.2	25	1000

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。

四肢组合主环参数表 · 编号 248

Master Link Assembly for Four Legs — Code 248

额定载荷 2.8 – 10.5 t；样本册仅对 Φ13 档给出完整外形尺寸。
WLL 2.8–10.5 t. Full dimensions for Φ13 only.

适配链径 (mm)	额定载荷 (t)	d (mm)	A (mm)	B (mm)	R (mm)	单重 (kg)
6/7	2.8	—	—	—	—	1.88
8	4.2	—	—	—	—	4.32
10	6.7	—	—	—	—	6.64
13	10.5	32	200	110	322	12.82

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。

LBG 型焊接吊点参数表 · 编号 249

LBG Weld-On Lifting Point — Code 249

额定载荷 0.75 – 20 t, 共 10 档；样本册仅对 LBG20 给出完整外形尺寸。
WLL 0.75–20 t, 10 sizes. Full dimensions for LBG20 only.

型号	额定载荷 (t)	A (mm)	C (mm)	E (mm)	单重 (kg)
LBG0.75	0.75	—	—	—	0.4
LBG1	1	—	—	—	1
LBG2	2	—	—	—	1.1
LBG3	3	—	—	—	1.2
LBG4	4	—	—	—	3.1
LBG5	5	—	—	—	3.3
LBG8	8	—	—	—	6
LBG10	10	—	—	—	6.7
LBG15	15	—	—	—	10.7
LBG20	20	100	153	48	11.1

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。

LBS 型吊点参数表 · 编号 250

LBS Lifting Point — Code 250

额定载荷 1 – 15 t，共 6 档；样本册仅对 LBS15 给出完整外形尺寸。
WLL 1–15 t, 6 sizes. Full dimensions for LBS15 only.

型号	额定载荷 (t)	A (mm)	C (mm)	E (mm)	单重 (kg)
LBS1	1	—	—	—	0.3
LBS3	3	—	—	—	0.6
LBS5	5	—	—	—	1.6
LBS8	8	—	—	—	2.5
LBS10	10	—	—	—	3.2
LBS15	15	96	100	100	6.0

数据源自江苏有为官方样本册（印刷页码 P.55）。